MINI WEDGE



GENERAL

MINI WEDGE

Article number	10301780
Category	wall
Light source	LED
Color changing	no
Warranty	5 years

DIMENSIONS

Length	35 mm / 1.38”
Width	60 mm / 2.36”
Height	50 mm / 1.97”
Diameter	-
Total height	-
Recess depth	-

ELECTRONICS

Voltage	12V AC
Output	0.60 Watt
VA	0.60
Power factor	1.00
Light source	6x SMD-LED 0.06W
Lifetime	25000 hours
Dimmable	no
Length of cable lead	600 mm / 24’’

LIGHT SPECIFICATIONS

Color temperature	2900 K
CRI (RA)	95
Luminous intensity	13.70 Cd
Light beam 0-180	73°
Light beam 90-270	95°
Net luminous flux	24 lumen
Luminous efficiency	40 lumenwatt

MATERIAL

Ring Plate	-
Lens	polycarbonate
Exterior	aluminum
Easy Lock included	yes
Installation hardware included	yes

AVAILABLE PRODUCT COLORS


■ Dark Grey


AVAILABLE ACCESSORIES

-

PROTECTION RATING


IP : 55

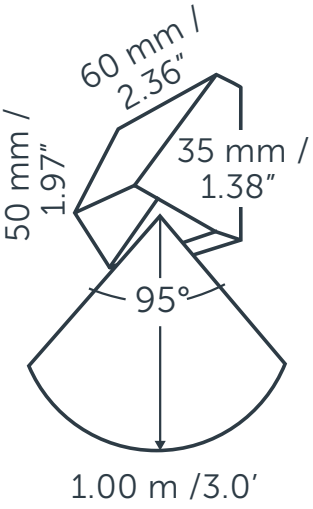

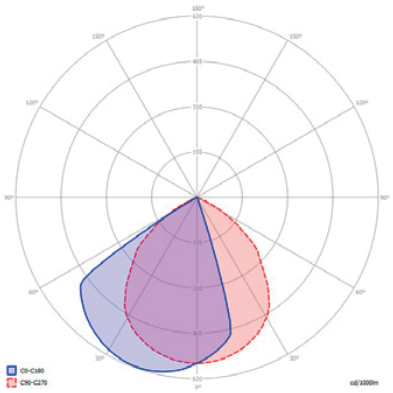


in-lite®

ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT		
CENTER BEAM (FC)	BEAM DIAMETER (FT)	DISTANCE (FT)
5	2.37	1.6
2	3.55	2.4
1	4.74	3.2
1	5.92	4.0
1	7.10	4.8
0	8.29	5.6




Beam angle (0-180°): 73°
edge illuminance is 1/2 of Centre beam

ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT		
CENTER BEAM (FC)	BEAM DIAMETER (FT)	DISTANCE (FT)
5	3.49	1.6
2	5.24	2.4
1	6.98	3.2
1	8.73	4.0
1	10.48	4.8
0	12.22	5.6

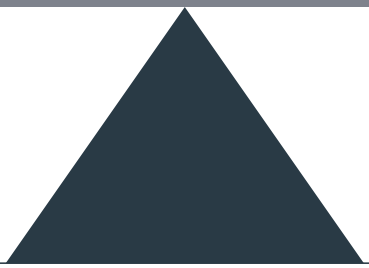

Beam angle (90-270°): 95°
edge illuminance is 1/2 of Centre beam

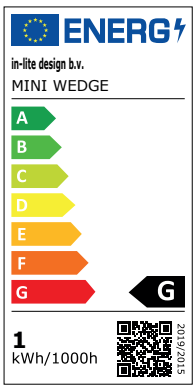

12 VOLT

CRI 90

c UL us LISTED

in-lite®